

INSTRUKCJA MONTAŻU

ZASILACZ LED DRIVER 12V DC 24W ID-3102

PARAMETRY TECHNICZNE


MOC	24W
WYJŚCIE	2A 12V DC
WEJŚCIE	100-240V AC 50-60 Hz
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WYMIARY	111 x 38 x 22 mm
TEMPERATURA PRACY	Max. +40°C

Zasilacz wodoodporny do puszek ma niewielkie wymiary pozwalające na instalację w puszcze elektrycznej. Idealnie nadaje się do zasilania nie długich odcinków taśm, opraw schodowych, meblowych oraz innych produktów pracujących na napięciu 12V

UWAGA !

- 1 - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.
- 2 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację dookoła zasilacza i nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Jeśli urządzenie w pobliżu jest źródłem ciepła, należy umieścić je w odległości co najmniej 10-15cm od zasilacza.
- 3 - W przypadku stosowania dużych obciążeń należy pamiętać o pozostawieniu 5-10% bufora mocy na zasilaczu, a także zapewnieniu urządzeniu odpowiedniej wentylacji. Zasilacze stosowane w zabudowie muszą posiadać minimum 10% zapas mocy aby zapobiec ich przegrzaniu i uszkodzeniu.
- 4 - Przewody wejściowe są białe - na zasilaczu oznaczone WEJŚCIE (INPUT). Przewody wyjściowe mają kolory czerwony (plus) i czarny (minus) - na zasilaczu oznaczone WYJŚCIE (OUTPUT). Jeśli podłączymy zasilacz odwrotnie (prąd z gniazda sieciowego do przewodów 12VDC), po włączeniu prądu zostanie on spalony. Takie uszkodzenie oznacza utratę gwarancji. Dlatego też należy zwracać baczność uwagę na kolory przewodów i oznaczenia na zasilaczach.
- 5 - Prąd znamionowy zatwierdzonego głównego / dodatkowego przewodu powinien być wyższy bądź równy prądowi znamionowemu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i eksploatacji.

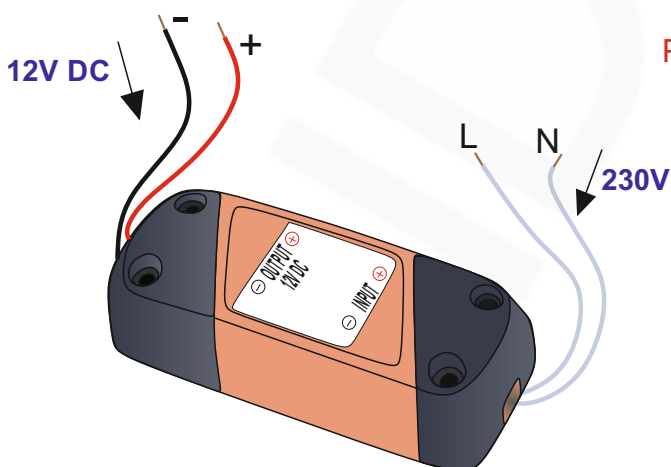

PAMIĘTAJ O WYŁĄCZENIU ZASILANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC INSTALACYJNYCH !

- Podłącz przewód zasilający z przewodem zasilającym od zasilacza LED.
- Podłącz przewód neutralny z przewodem neutralnym od zasilacza LED.
- Podłącz do zasilacza przewody wyjściowe, doprowadzające napięcie 12V DC do urządzenia: czerwony (+), czarny (-).